

SABIC® 高流动线型低密度聚乙烯(LLDPE)树脂

简介

SABIC成功开发的高流动线型低密度聚乙烯专用树脂M500026T, 具有优秀的加工性能, 良好的颜色稳定性, 白度高, 熔指高且波动性小, 良好的分散性等特点, 广泛用于薄壁包装盒和瓶盖, 母料载体等领域, 可用于食品包装。




优点

- 良好的颜色稳定性, 白度高
- 加工稳定性, 节能性能
- 良好的助剂分散性
- 较窄的熔指和密度波动范围
- 食品接触级



M500026T性能

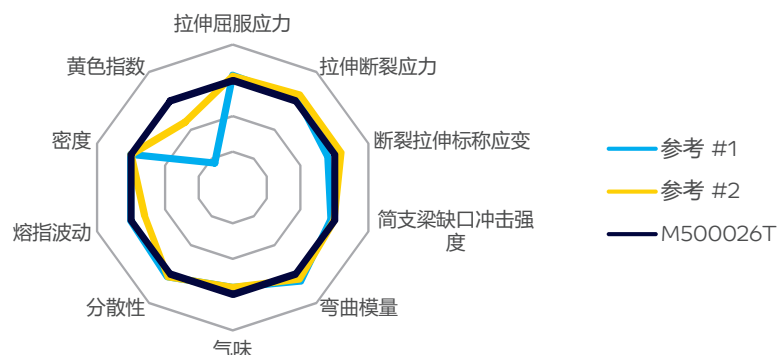

- M500026T的白度高、黄色指数相对较低, 有利于提高制品外观
- M500026T熔指波动范围小, 更利于加工

*参考#1和参考#2的MI均为50g/10min

SABIC用于高流动LLDPE产品推荐

	牌号	熔指 g/10min (190°C, 2.16g)	密度 g/cm ³
线型低密度聚乙烯(LLDPE)	M500026T	50	0.926
	M500026	50	0.926
	MG500026(粉料)	50	0.926
	M400025T	40	0.925
	M300025T	30	0.925
	M200024T	20	0.924
	M200024	20	0.924
	M200024(粉料)	20	0.924

联系方式



SABIC 全球总部

PO Box 5101
Riyadh 11422
Saudi Arabia
T +966 (011) 225 8000
F +966 (011) 225 9000
E info@sabic.com

SABIC 大中华区总部

中国上海
浦东新区秀浦路2550号
201319
T +86 (021) 2037 8188
F +86 (021) 2037 8288
E stcl-sha@sabic.com.cn

各地办事处

亚洲
T + 65 6557 2555
F + 65 6531 8101

上海
T + 86 21 2037 8188
F + 86 21 2037 8288

北京
T + 86 10 66495888
F + 86 10 8529 6781

深圳
T + 86 755 2583 8828
F + 86 755 2583 8933

社交媒体



SABIC 微信公众号



SABIC 小程序



SABIC 微信视频号



SABIC 微博



SABIC 知乎

免责声明：沙特基础工业公司(SABIC)或其子公司或关联公司(“卖方”)提供的材料、产品和服务的出售遵循卖方标准销售条件，此类条件承索即寄。本文件中所含信息和建议均本着诚信原则提供。但是，卖方并无明示或暗示表示、担保或保证(1)本文中所述任何结果将在终端使用条件下获得，或者(2)卖方材料、产品、服务或建议中所包含的任何设计或应用的效力或安全性。除非在卖方的标准销售条件中另有规定，否则对于因使用本文件中所述其材料、产品、服务或建议造成的任何损失，卖方概不负责。所有用户均有责任通过适当的终端使用和其他测试和分析来自行判断，卖方的材料、产品、服务或建议是否适合用户的特定用途。任何文件或口头陈述中的任何内容均不得被视为修改或放弃卖方标准销售条件或本免责声明的任何条款。除非在书面文件中经特别约定并由卖方签字确认。涉及任何材料、产品、服务或设计的卖方声明不会，不会有和不得解读为依据卖方的任何专利或其他知识产权而授予的任何许可，或作为以一种侵犯任何专利或其他知识产权的方式的任何材料、产品、服务或设计的使用建议。